

Energiesäulen



Gebrüder Albert GmbH & Co. KG
Leuchtenfabrik

albert 


Energiesäule

abschließbar



Alu-Profil und Edelstahl mit abschließbarer Tür, mit zwei Schlüsseln, Stromabnahme bei geschlossener Tür möglich, anschlussfertig verdrahtet mit Anschlusskasten IP 55
Direktmontage auf Fundament oder Erdstück
Zur örtlichen Montage für den Außenbereich in privaten und öffentlichen Anlagen

Auf Anfrage weitere Schalter-/Steckdosenkombinationen möglich. Einbauelemente für Hutschienenelemente integrierbar.

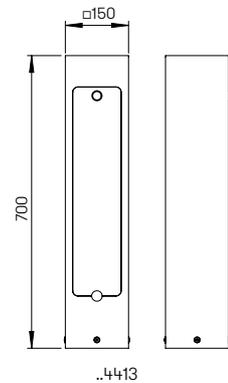


Nummer	Bestückung	Farbe
624413	3 x Schutzkontaktsteckdose IP 55 D - Typ F	anthrazit
690010	passendes Erdstück	

Energiesäulen

abschließbar



Aluminiumguss und Alu-Rohr mit abschließbarer Tür, mit zwei Schlüsseln, Stromabnahme bei geschlossener Tür möglich, anschlussfertig verdrahtet mit Anschlusskasten IP 55
Direktmontage auf Fundament oder Erdstück
Zur örtlichen Montage für den Außenbereich in privaten und öffentlichen Anlagen



..4410, 4411




Nummer	Bestückung	Farbe
624410	2 x Schutzkontaktsteckdose IP 55 D - Typ F	anthrazit
624411	1 x CEE Einbausteckdose IP 44 16 A - blau, schräg, 3 polig - 16 A, 230 Volt	anthrazit
690010	passendes Erdstück	




Energiesäule

abschließbar



Aluminiumguss und Alu-Profil, bestückt mit 2 abschließbaren Schutzkontaktsteckdosen, anschlussfertig verdrahtet mit Anschlusskasten IP 55
Steckdosen parallelgeschaltet, jeweils mit zwei Schlüsseln, der Schlüssel kann in beiden Stellungen abgezogen werden
Direktmontage auf Fundament oder Erdstück
Zur örtlichen Montage für den Außenbereich in privaten und öffentlichen Anlagen



..4412




Nummer	Bestückung	Farbe
624412	2 x Schutzkontaktsteckdose IP 44 D - Typ F	anthrazit
690011	passendes Erdstück	





Energiesäulen

konfigurierbar,
die Einbauöffnungen
werden auftragsbezogen
vorgesehen



individuell bestückbar in 3 verschiedenen
Größen, Aluminiumguss und Alu-Profil
anschlussfertig verdrahtet mit Anschluss-
kasten IP 55, optional mit Orientierungs-
licht

(Aufbauhöhe + 5 mm)

einseitige Anordnung der elektronischen
Einsätze, parallelgeschaltet, Steckdosen-
einsätze mit erhöhtem Berührungsschutz
Direktmontage auf Fundament oder
Erdstück

zur örtlichen Montage für den Außen-
bereich in privaten und öffentlichen
Anlagen


12970050 Wasseranschluss gegenüber-
liegend, Anschluss durch ½ Zoll Edelstahl-
Flexschlauch

12736076 Modul-Klappfenster mit
Hutschiene für den Einbau von 2
Elementen Breite = 17,5 mm wie z. B.

Sicherungsautomaten oder IoT Kompo-
nenten, die Ausstattung und Verdrahtung
ist bauseits herzustellen

12736073 und 12736074 nur für ..4407 und
..4409

**Auf Anfrage weitere Schalter-/
Steckdosenkombinationen möglich.**

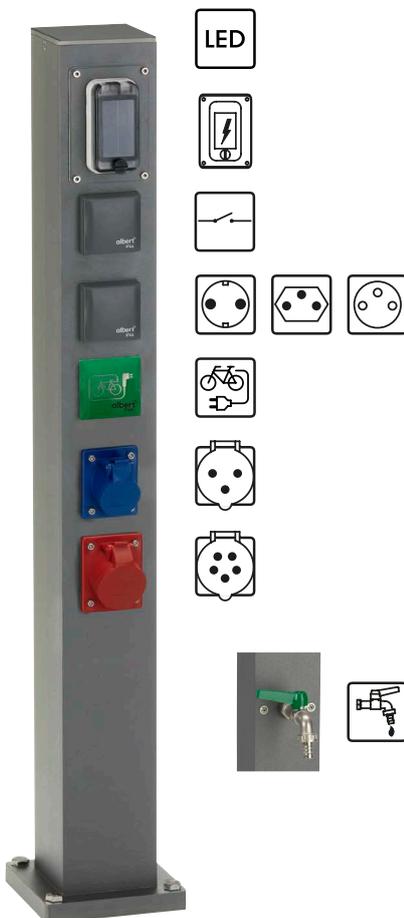

Nummer	Bestückung	Bezeichnung	Farbe
Energiesäulen leer			
624405	bis zu 3 Einsätze	Energiesäule	anthrazit
664405	bis zu 3 Einsätze	Energiesäule	schwarz
690011	passendes Erdstück		
624407	bis zu 5 Einsätze	Energiesäule	anthrazit
664407	bis zu 5 Einsätze	Energiesäule	schwarz
690011	passendes Erdstück		
624409	bis zu 7 Einsätze	Energiesäule	anthrazit
664409	bis zu 7 Einsätze	Energiesäule	schwarz
690011	passendes Erdstück		

Einsätze

Beleuchtung

90754407 LED Orientierungslicht, 2 W, 3000 K, IP 65

Einsätze - inkl. Einbau und Verdrahtung


12736063		Schalter
12736060		Schutzkontaktsteckdose IP 44 D - Typ F
12736068		Schutzkontaktsteckdose IP 44 CH - Typ J
12736070		Schutzkontaktsteckdose IP 44 F/B - Typ E
12736071		Schutzkontaktsteckdose IP 44 E-Bike grün,
12736072		CEE Einbausteckdose IP 54 16 A - blau, schräg, 3 polig - 16 A, 230 Volt
12736073		CEE Einbausteckdose IP 54 16 A - rot, schräg, 5 polig - 16 A, 400 Volt

Einsätze - inkl. Einbau, ohne Verdrahtung

12736074		CEE Einbausteckdose IP 54 rot, schräg, 5-polig - 32 A, 400 Volt
12736076		Modul mit Klappfenster IP 65, Einbau von 2 Hutschiene-Elementen

Wasseranschluss

12970050 Wasseranschluss mit Wasserhahn und Edelstahl-Flexschlauch ½ Zoll

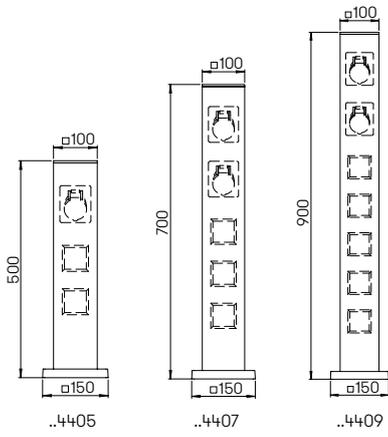

Abbildungen und Zeichnungen dieser Doppelseiten sind Produktbeispiele







Energiesäulen
 konfigurierbar,
 die Einbauöffnungen
 werden auftragsbezogen
 vorgesehen



individuell bestückbar in 2 verschiedenen
 Größen, Aluminiumguss und Alu-Profil
 anschlussfertig verdrahtet mit Anschluss-
 kasten IP 55, optional mit Licht.

(Aufbauhöhe + 40 mm)
 einseitige Anordnung der elektronischen
 Einsätze, parallelgeschaltet, Steckdosen-
 einsätze mit erhöhtem Berührungsschutz
 12970050 Wasseranschluss gegenüber-
 liegend, Anschluss durch ½ Zoll Edelstahl-
 Flexschlauch
 12736099 Modul-Klappfenster mit
 Hutschiene für den Einbau von 4
 Elementen Breite = 17,5 mm wie z. B.
 Sicherungsautomaten oder IoT Kompo-
 nenten, die Ausstattung und Verdrahtung
 ist bauseits herzustellen.
 12736074 CEE Steckdose 32A, ist bauseits
 direkt anzuschließen.
 Direktmontage auf Fundament oder
 Erdstück zur örtlichen Montage für den
 Außenbereich in privaten und öffent-
 lichen Anlagen.

**Auf Anfrage weitere Schalter-/
 Steckdosenkombinationen möglich.**

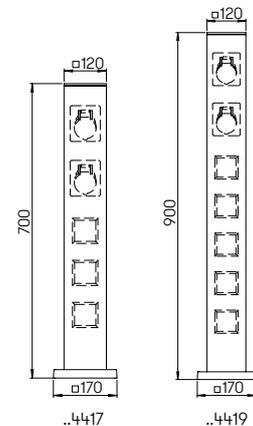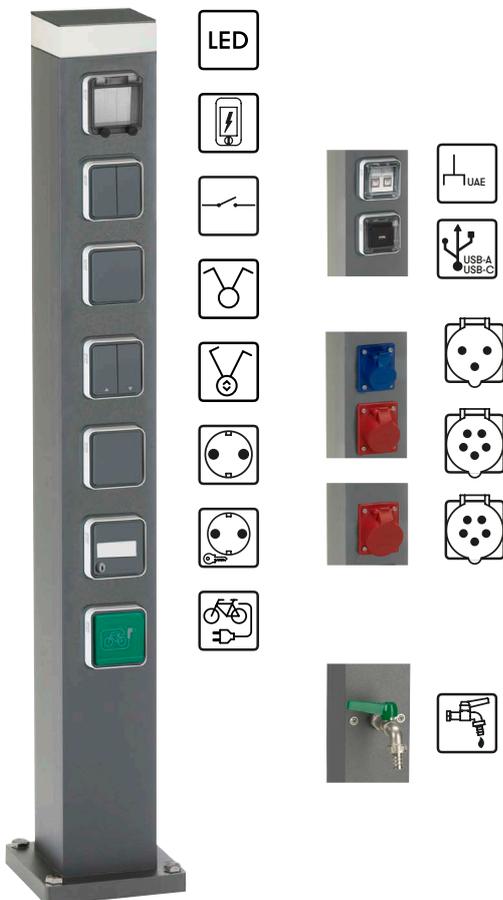



Nummer	Bestückung	Bezeichnung	Farbe
Energiesäulen leer			
624417	bis zu 5 Einsätze	Energiesäule	anthrazit
664417	bis zu 5 Einsätze	Energiesäule	schwarz
690011	passendes Erdstück		
624419	bis zu 7 Einsätze	Energiesäule	anthrazit
664419	bis zu 7 Einsätze	Energiesäule	schwarz
690011	passendes Erdstück		

Einsätze

Beleuchtung

90752292  LED Orientierungslicht, 12 W, 1400 lm, 3000 K, IP 65

Einsätze - inkl. Einbau und Verdrahtung

- 12736093  Wechselschalter
- 12736094  Serienschalter
- 12736095  Jalousie-Taster
- 12736090  Steckdoseneinsatz
- 12736091  Steckdose abschließbar
- 12736092  Steckdose E-Bike
- 12736097  USB-Steckdose USB-A und USB-C mit Klappdeckel
- 12736098  UAE Steckdoseneinsatz RJ45 2-fach mit Klappdeckel
- 12736072  CEE Einbausteckdose IP 54 blau, schräg, 3-polig - 16 A, 230 Volt
- 12736073  CEE Einbausteckdose IP 54 rot, schräg, 5-polig - 16 A, 400 Volt

Einsätze - inkl. Einbau, ohne Verdrahtung

- 12736074  CEE Einbausteckdose IP 54 rot, schräg, 5-polig - 32 A, 400 Volt
- 12736099  Modul mit Klappfenster IP 65, Einbau von 4 Hutschienen-Elementen

Wasseranschluss



- 12970050  Wasseranschluss mit Wasserhahn und Edelstahl-Flexschlauch 1/2 Zoll



Abbildungen und Zeichnungen dieser Doppelseiten sind Produktbeispiele



Steckdosensäulen



mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz mit Netzanschlussklemmen 4 x 4 □ Aluminiumguss anschlussfertig mit Montageplatte



Auf Anfrage weitere Schalter-/ Steckdosenkombinationen z.B. Schutzkontaktsteckdose CH - Typ J oder Schutzkontaktsteckdose F/B - Typ E möglich.



Nummer	Bestückung	Farbe
Steckdosensäulen		
622102	3-fach	anthrazit
652102	3-fach	braun-messing
662102	3-fach	schwarz
682102	3-fach	weiß
692102	3-fach	silber
690010	passendes Erdstück	



Steckdosens-lichtsäulen

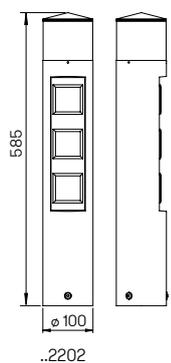

mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz mit austauschbaren LED Komponenten und integriertem Überspannungsschutz Lichtfarbe warmweiß, 3000 K, dimmbar mit Netzanschlussklemmen 4 x 4 □ Aluminiumguss anschlussfertig mit Montageplatte, Acrylglas weiß

Auf Anfrage weitere Schalter-/ Steckdosenkombinationen z.B. Schutzkontaktsteckdose CH - Typ J oder Schutzkontaktsteckdose F/B - Typ E möglich.

Lichtpunkt Abstand empfohlen:
Lichtsäule 5 m


Die passende Pollerleuchte finden Sie im Hauptkatalog



Nummer	Bestückung	Lichtstrom	Farbe
Steckdosens-lichtsäulen			
622202	1x LED 10 W	900 lm	anthrazit
652202	1x LED 10 W	900 lm	braun-messing
662202	1x LED 10 W	900 lm	schwarz
682202	1x LED 10 W	900 lm	weiß
692202	1x LED 10 W	900 lm	silber
690010	passendes Erdstück		




Steckdosensäulen



mit 2 bzw. 4 Schutzkontaktsteckdosen
mit erhöhtem Berührungsschutz
Aluminiumguss und Alu-Profil
mit Netzanschlussklemmen 4 x 4 mm²
anschlussfertig mit Montageplatte


**Auf Anfrage weitere Schalter-/
Steckdosenkombinationen z.B.
Schutzkontaktsteckdose CH - Typ J oder
Schutzkontaktsteckdose F/B - Typ E
möglich.**

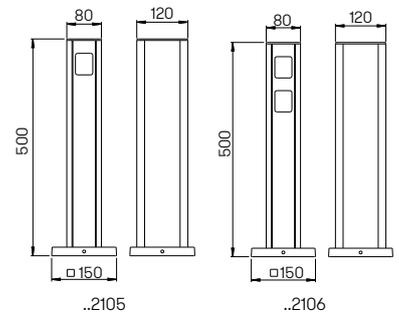



Nummer	Bestückung	Farbe
Steckdosensäulen		
662105	2-fach	schwarz
690010	passendes Erdstück	
662106	4-fach	schwarz
690010	passendes Erdstück	



Steckdosensäulen




mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
Edelstahl bzw. Aluminiumguss mit Netzanschlussklemmen 3 × 2,5 □
anschlussfertig mit Montageplatte mit 2,5 m Kabel und Stecker
..4400-CH, Steckdose CH - Typ J
..4400-F, Steckdose F/B - Typ E




Nummer	Bestückung	Material / Farbe
Steckdosensäulen		
692200	2-fach	Edelstahl / silber
624400	2-fach	anthrazit / silber
624400-CH	2-fach	anthrazit / silber
624400-F	2-fach	anthrazit / silber

Steckdosenpieße




mit 2 bzw. 4 Schutzkontaktsteckdosen
mit erhöhtem Berührungsschutz
Aluminiumguss und Alu-Profil
mit 2,5 m Kabel und Stecker

Auf Anfrage weitere Schalter-/
Steckdosenkombinationen z.B.
Schutzkontaktsteckdose CH - Typ J oder
Schutzkontaktsteckdose F/B - Typ E
möglich.

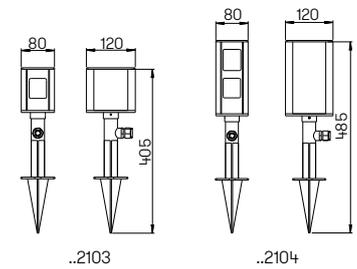




Nummer	Bestückung	Farbe
Steckdosenpieße		
662103	2-fach	schwarz
662104	4-fach	schwarz

Steckdosenpieße



mit 2 bzw. 4 Schutzkontaktsteckdosen
mit erhöhtem Berührungsschutz
Aluminiumguss und Edelstahl
mit 2,5 m Kabel und Stecker


**Auf Anfrage weitere Schalter-/
Steckdosenkombinationen z.B.
Schutzkontaktsteckdose CH - Typ J oder
Schutzkontaktsteckdose F/B - Typ E
möglich.**

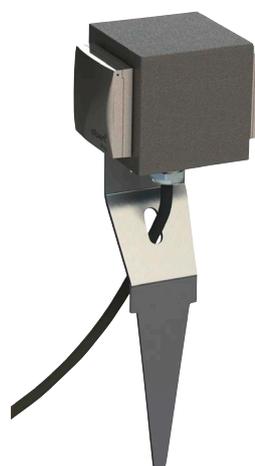

Nummer	Bestückung	Material / Farbe
Steckdosenpieße		
624414	4-fach	anthrazit / silber
624415	2-fach	anthrazit / silber




Steckdosenpieße




mit 2 bzw. 3 Schutzkontaktsteckdosen
mit erhöhtem Berührungsschutz
Edelstahl bzw. Aluminiumguss
Edelstahlerdspieß mit 2,5 m Kabel
und Stecker

**Auf Anfrage weitere Schalter-/
Steckdosenkombinationen z.B.
Schutzkontaktsteckdose CH - Typ J oder
Schutzkontaktsteckdose F/B - Typ E
möglich.**



..4402



..4403

Nummer	Bestückung	Material / Farbe
Steckdosenpieße		
624402	2-fach	anthrazit / silber
624403	3-fach	anthrazit / silber







Steckdosenspieße

IP
44

mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
Edelstahl bzw. Aluminiumguss
mit Netzanschlussklemmen 3 × 2,5 □
anschlussfertig mit Montageplatte
bzw. Spieß mit 2,5 m Kabel und Stecker



..3300



..4401



Nummer	Bestückung	Material / Farbe
Steckdosenspieße		
693300	2-fach	Edelstahl / silber
624401	2-fach	anthrazit / silber




Steckdosensäulen

IP
44

mit 3 bzw. 4 Schutzkontaktsteckdosen
Edelstahl, mit Netzanschlussklemmen
3 × 2,5 \square , anschlussfertig,
mit Montageplatte aus Aluminiumguss

**Auf Anfrage weitere Schalter-/
Steckdosenkombinationen möglich.**



Nummer	Bestückung	Material
Steckdosensäulen		
692107	3-fach	Edelstahl
692119	4-fach	Edelstahl
690010	passendes Erdstück	


Steckdosen- lichtsäulen

Lichtaustritt
ein- oder dreiseitig



mit austauschbaren LED-Komponenten
mit 2 Schutzkontaktsteckdosen und
1 Ausschalter für LED-Retrofit
Edelstahl, mit Montageplatte zur
Befestigung auf einem Fundament
bei ..2208 aus Aluminiumguss
..2208 Opalglass, einseitig leuchtend
..2209 Plexiglas weiß, dreiseitig
leuchtend

**Auf Anfrage weitere Schalter-/
Steckdosenkombinationen möglich.**

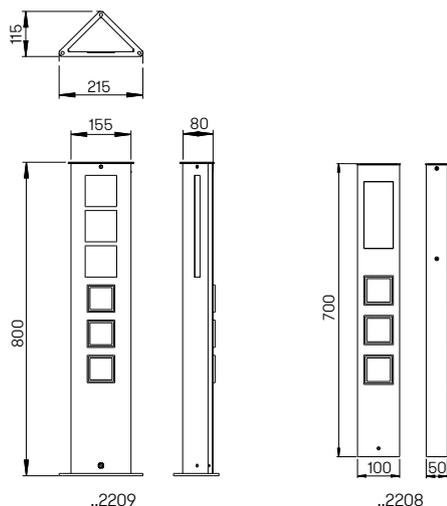

Nummer	Bestückung	Lampenabmessung	Sockel	Material
Steckdosenlichtsäulen dreiseitig leuchtend				
692209	1 × Lampe	max. ø 45 × 175 mm	E27	Edelstahl
90750309	empfohlenes Leuchtmittel		E27	

Nummer	Bestückung	Lichtstrom	Material
Steckdosenlichtsäule einseitig leuchtend			
692208	1 × LED 8 W	880 lm	Edelstahl






Produktbeispiel

Energiesäule

konfigurierbar
Auf Anfrage auch mit einer Tür möglich.




individuell bestückbar
Edelstahl, Aluminium anthrazit
anschlussfertig verdrahtet
mit Anschlusskasten IP 65
optional mit Orientierungslicht
(Aufbauhöhe + 10 mm)
oberer Bereich mit Absicherungselementen
unterer Bereich mit Steckerzugängen
abschließbare Tür mit Griff
Kabelauführung bei geschlossener
Tür möglich
Direktmontage auf Fundament

Zur örtlichen Montage für den Außenbereich in privaten und öffentlichen Anlagen


Ausführungsbeispiel Energiesäule ausgestattet mit:

- 1 x Kleinverteiler, Schutzart IP 65 mit
 - 1 x Hauptschalter, 63 A, 3-polig
 - 4 x Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, 16 A · 30 mA
- 4 x CEE-Wandsteckdosen 3-polig
16 A · 250 V AC, Schutzart IP 67
- 1 x Netzanschlusskasten für
2 x 5x6 mm²
- 1 x LED Orientierungslicht,
2W, 3000K

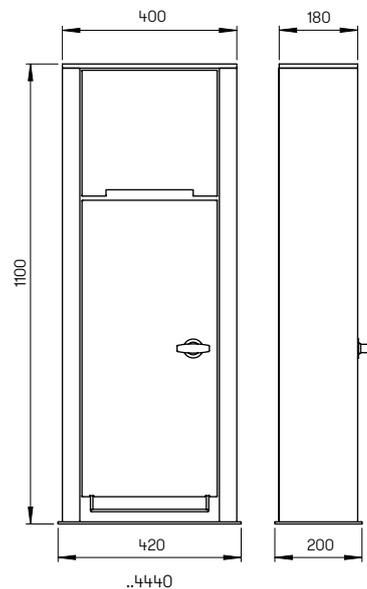


Nummer	Bestückung	Bezeichnung	Material / Farbe
Energiesäule leer			
624440	auf Anfrage	Energiesäule	Edelstahl, anthrazit

Einbaugehäuse



Einbaugehäuse mit Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, für Aluminiumpoller \varnothing 100 mm, lackiert in Farbe der Pollerleuchte, inklusive Einbau und Verdrahtung bis zur Anschlussklemme

Auf Anfrage weitere Schalter-/Steckdosenkombinationen z.B. Schutzkontaktsteckdose CH - Typ J oder Schutzkontaktsteckdose F/B - Typ E möglich.




Nummer	
690080	Steckdoseneinsatz

Einbaugehäuse



Einbaugehäuse mit abschließbarer Schutzkontaktsteckdose für Aluminiumpoller \varnothing 150 mm, lackiert in Farbe der Pollerleuchte, inklusive Einbau und Verdrahtung bis zur Anschlussklemme mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in beiden Stellungen abziehbar



Nummer	
690085	Steckdoseneinsatz abschließbar



QUALITÄT MADE IN GERMANY · QUALITÄT MADE IN GERMANY · QUALITÄT MADE IN GERMANY



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten · Maße ca. Angaben in mm

albert[▲]

Gebr. Albert GmbH & Co. KG
Leuchtenfabrik

Industriegebiet Westick
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 1
58730 Fröndenberg
Deutschland

T +49 (0) 23 73 / 97 81-0
F +49 (0) 23 73 / 97 81-81

info@albert-leuchten.de
www.albert-leuchten.de

