

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandleuchte mit integriertem Bewegungsmelder

Bezeichnung: 378

Schutzart: IP 54

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1 x Allgebrauchslampe, E 27 Sockelung  
max. Abmessung  $\varnothing$  52 x 175 mm

Empfehlung: Osram LED Retrofit 8 W, 2700 K Albert Art. Nr. 90750100

### Konstruktion:

Wandleuchte bestehend aus:

Aluminiumguss

Aluminiumrohr

Opalglas

Anschlußklemme 2 x 2,5mm<sup>2</sup>

Schutzleiteranschluß

2 Befestigungslöcher  $\varnothing$ 6 x 12 mm im separaten Wandschild,

Abstand 20 mm waagrecht, 65 mm senkrecht

Schutzart IP 54


Spritzwassergeschützt

Staubgeschützt

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Gewicht: 1,8 kg

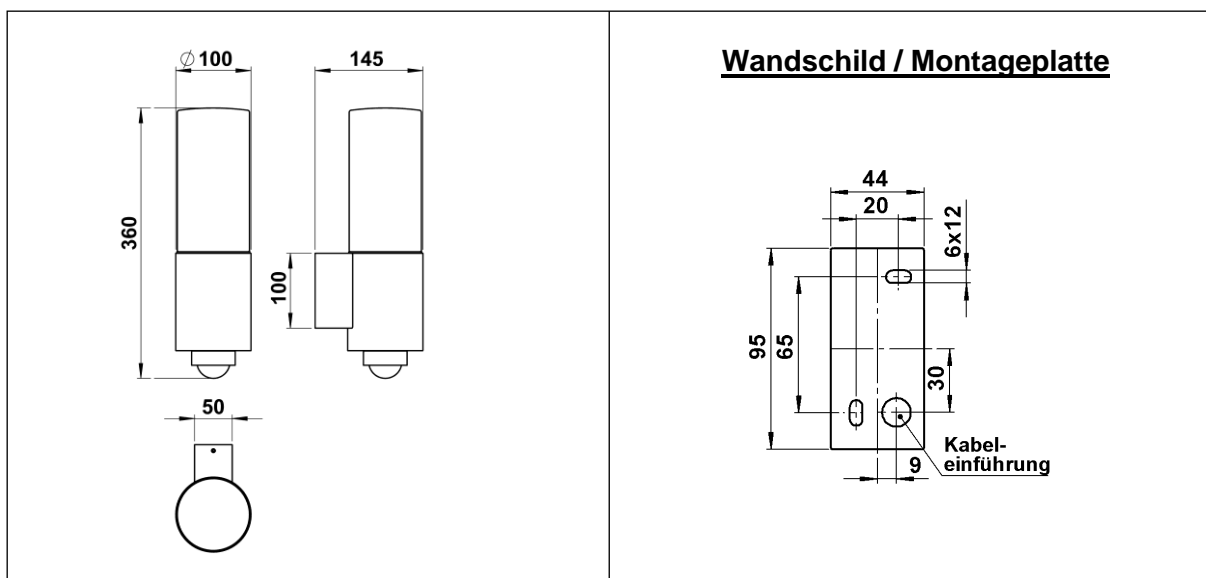

## Montageanleitung / Gebrauchsanweisung

### Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der zwei Gewindestifte im Wandarm der Leuchte das Wandschild herausnehmen.

Bauseits vorhandene Netzanschlussleitung durch die Kabeldurchgangsstülle im Wandschild ziehen.

Wandschild mit Hilfe zweier Schrauben auf einen festen Untergrund schrauben.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluss an der Klemme herstellen.

Leuchtenkörper über dem Wandschild fixieren und mit den beiden Gewindestiften wieder verspannen.

### Leuchtmittelwechsel:

Leuchte spannungsfrei schalten.

Glas herausschrauben, Leuchtmittel einsetzen, Glas einschrauben.

Auf richtigen Sitz der Dichtung achten.

### Bewegungsmelder:

Zur Einstellung / Änderung des Erfassungsbereiches des Bewegungsmelders beide Linsenkopfschrauben unterhalb der Leuchte lösen und die Ronde abnehmen.

Für die Handhabung des integrierten Bewegungsmelders lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung!

### Hinweis:

Zur Pflege nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!